


Bottom view

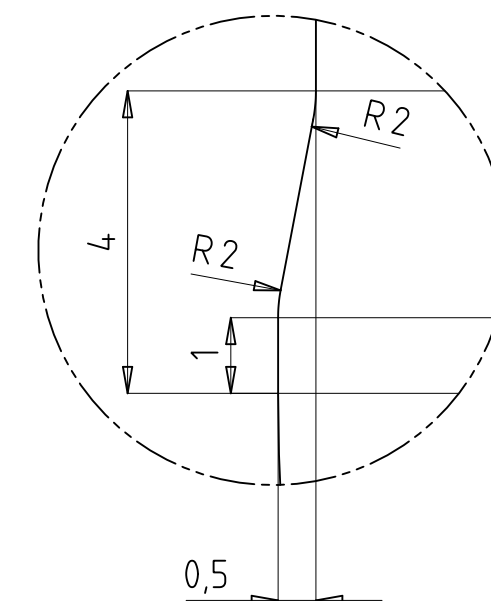

✓ Mould number + Dot code

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

15.07.25 Poj VMG

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	JMENO	SOUHLAS. TECHNOLOGA PT approved		DAT 26.06.25	VIS Roz	TEPLOTA PLNENÍ Filling temperature	≤ 75 °C	NOMINÁL. OBJEM Capacity fillpoint	ml ± ml	POZNAMKA Remarks WF 6765	 Vetropack Moravia Glass a.s. CZ-69701 Kyjov Tel: 00420-518 603 111 www.vetropack.com					
				SOUHLAS. VÝRTYMU FIB approved	VYR.ZA/OD VMG	DAT 02.07.25	VIS Pre	TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ Conditioning temperature	≤ 95 °C	TOTAL. OBJEM Capacity brimful	500 ml ± 15 ml	ZÁKAZNÍK Customer Standard						
					VYR.ZA/OD	DAT	VIS	OBSAH CO ₂ CO ₂ content	≤ 0 g/l	HMOTNOST Approx. glass weight	275 g	PODOBNÝ JAKO Similar to						
				FS. SOUHLAS FS approved	VYR.ZA/OD VMG	DAT 07.07.25	VIS Haa	OBSAH ALKOHOLU Alcohol content	≤ Val%	STŘEDNÍ TLouSTKA STĚNY Average wall thickness	2,57 mm	NAHRAZUJE Replace No 5E009 0500 6057_B						
				Pouze tolerované rozměry odpovídají dohodnuté specifikaci. Všechny rozměry jsou uvedené v milimetrech. Specification agreements are based on toleranced dimensions only. All dimensions are in millimeters.				AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ Axial pressure 4,00 daN		PRŮMER POD USTIM Neck connection dia. 39 mm		NABÍDKA ČÍSLO Offer No E5E0125 0500 6057_A						
								POUŽITÍ Disposal	MW	AW	EW	X	VNITRNÍ PRŮMER KALIBRU Min. through bore	mm	MERITKO Scale 1:1			
								PROCES Process	BB	PB	EPB	X	BARVA Color WE	KRESLIL Des Pam	DAT 26.06.25	DATA TYP Filetyp AZ	VYROBEK. ČÍSLO Item No 5E016.0500.6057	INDEX A