

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.

FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. Vervielfältigungen, Bekannntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten!

vetropack 2000

A

B

C



D

E


F

G

Screw finish MCA1 one way
EN 16287-2

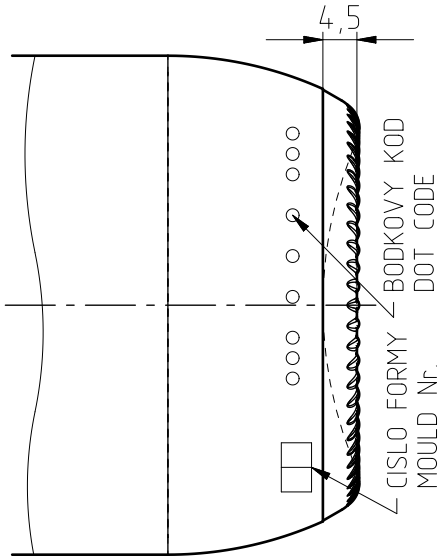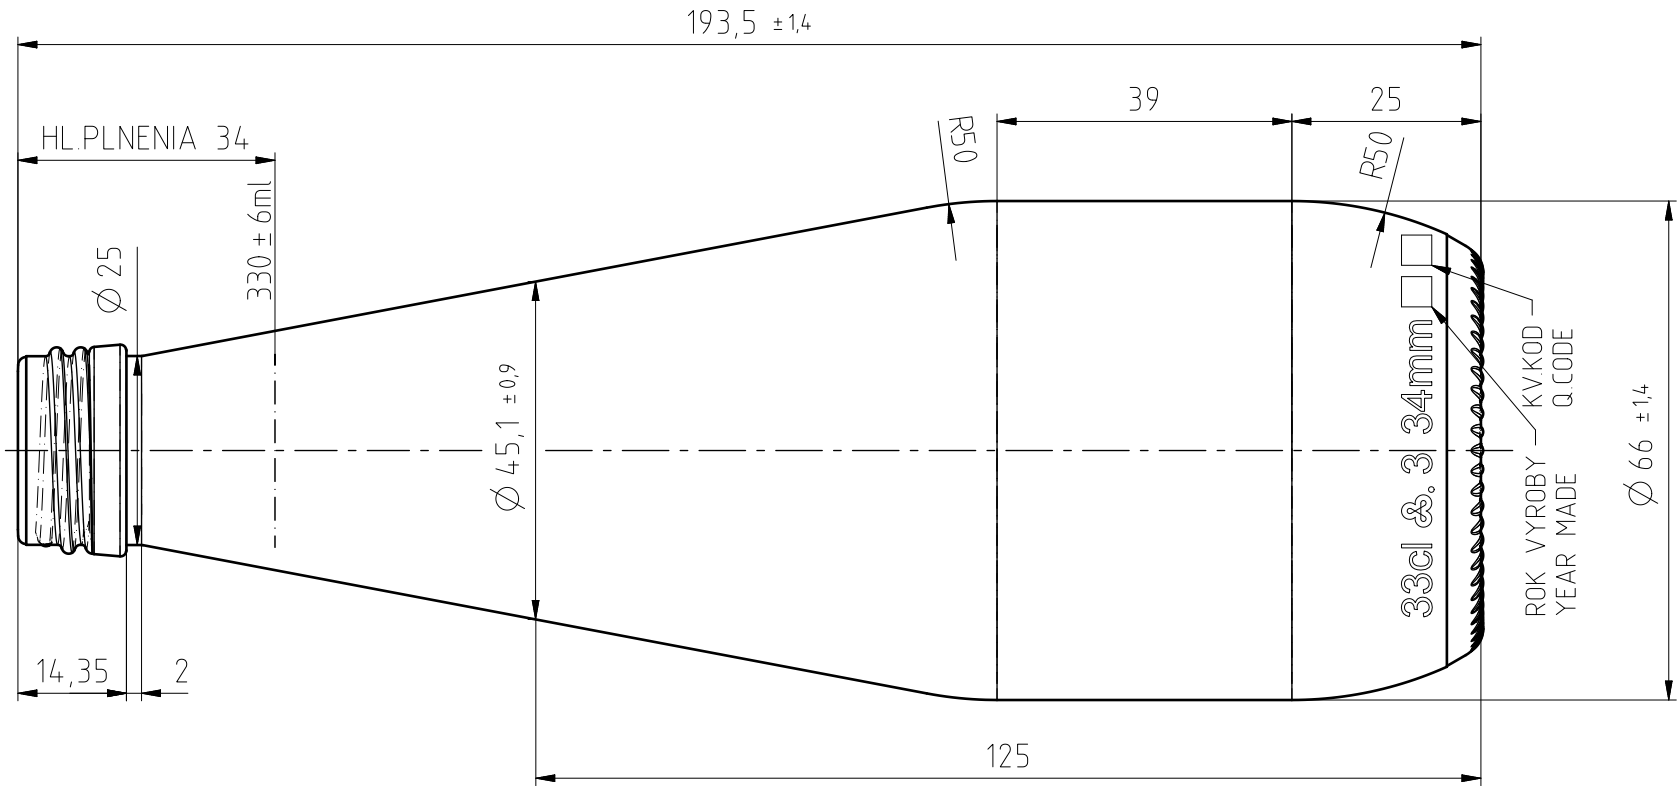

BOTTOM VIEW

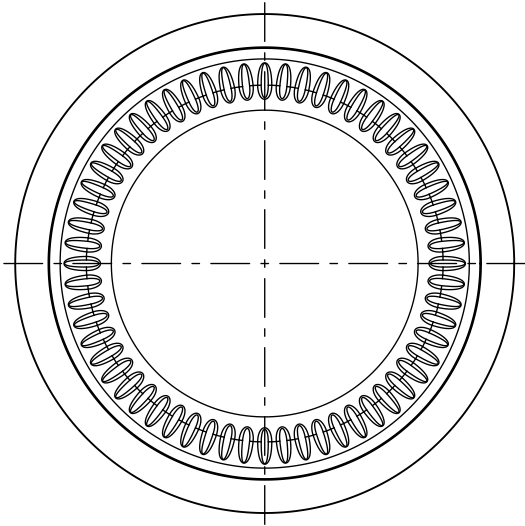

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	MENO	SUHLAS TECHNOLOGA PT approved		DAT	VIS	TEPLOTA PLNENIA Filling temperature			≤ 15 °C	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint		330 ml ± 6 ml	POZNAMKA Remarks						
C D	Finish change, rename CO2 content 6g/l	17.03.16 13.04.18	Cem Sep	SUH VYRTYMU FIB approved	VYR.ZAVOD	DAT	VIS	TEPLOTA SPRACOVANIA Conditioning temperature			≤ °C	TOTAL OBJEM Capacity brimful		340 ml ± ml	ZAKAZNIK Customer			Standard			
					VPN																
					VYR.ZAVOD	DAT	VIS	OBSAH CO ₂ CO ₂ content			≤ 6 g/l	HMOTNOST Approx. glass weight		190 g	PODOBNY AKO Similar to						
				FS SUHLAS FS approved	VYR.ZAVOD	DAT	VIS	OBSAH ALKOHOLU Alcohol content			≤ Vol%	STREDNA HRUBKA STENY Average wall thickness		2,2 mm	NAHRADZUJE Replace No			7D109.0330.3614_C			
				NETOLEROVANE ROZMERY PODLA DIN 6129 dimensions without tolerances conform to standard DIN 6129				AXIALNE ZATAZENIE Axial pressure				100 daN		PRIEMER POD USTIM Neck connection dia.		25 mm		PONUKA CISLO Offer No			
								POUZITIE Disposal	MW	AW	EW	VNUTORNY PRIMER KALIBRA Min. through bore		16 mm		MIERKA Scale		1:1			
								PROCES Process	BB	PB	EPB	FARBA Color		WE GR		KRESLIL Des		Cem		DAT 20.10.15	
																		AZ			

Vetropack Nemšová s.r.o.
SK-91441 Nemšová
Tel: 00421-032 6557 111
www.vetropack.com

NAZOV VYROBKU
Designation

Radka 190g MC281G 330ml
MC RADKA 190

VYROBOK CISLO
Item No

7D109.0330.3614

INDEX

D