WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN

© vetropack 2000

FUER DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR VERVIELFAELTIGUNGEN, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VER-WENDUNG SONSTS WIRKUNG SIND OHNE AUSDRUECKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN

Finish
Sekt finish
NF H35-029

Front view

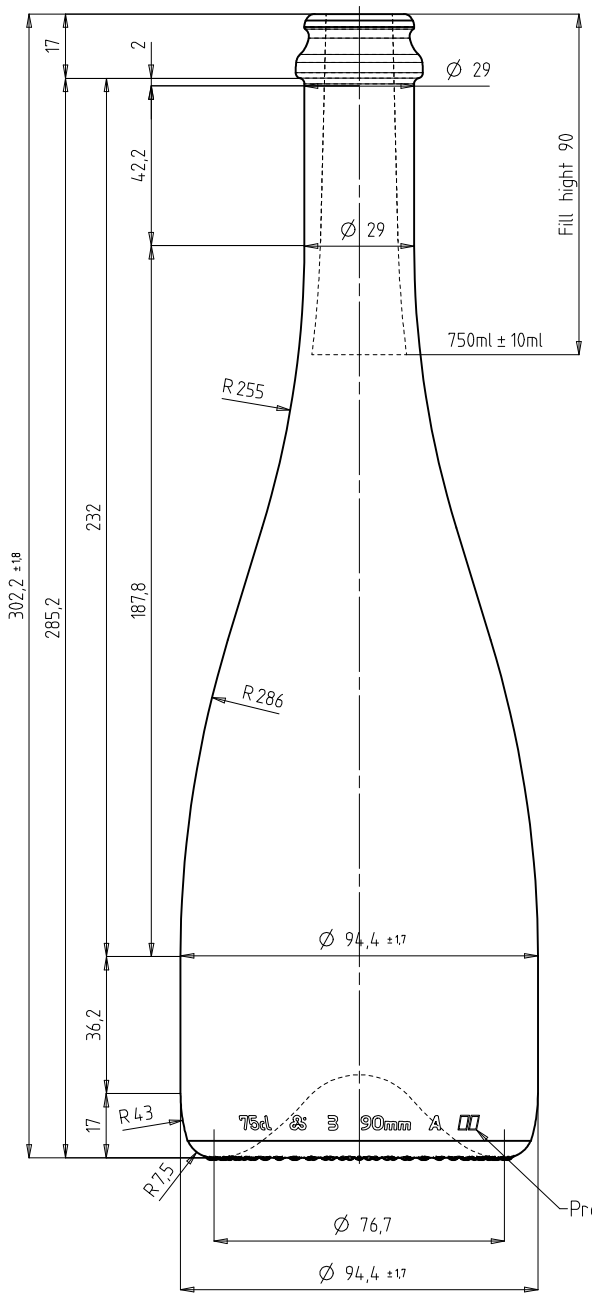

Back view

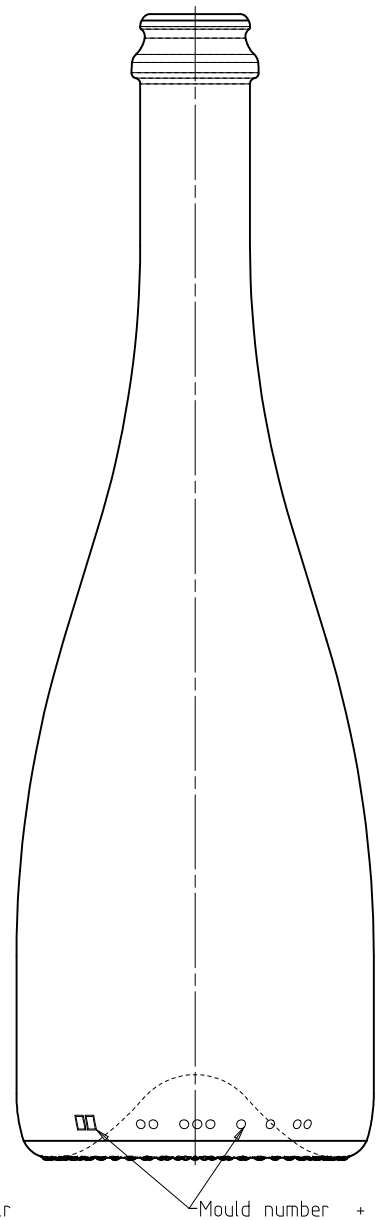

Bottom view

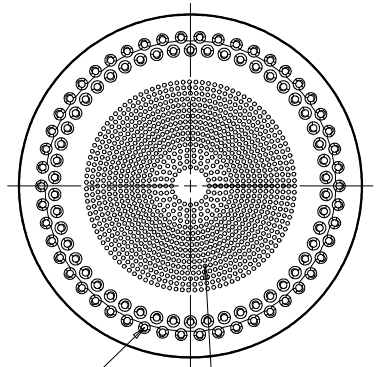

33849 Tosca - Zdenek Spacek - 4 / 6

Long term pressure 7 bar Max
Peak pressure 10 bar Max
Not intended for "methode classique"

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	JMENO

SOUHLAS TECHNOLOGA PT approved		DAT	VIS	TEPLOTA PLNENI Filling temperature	≤ 5 °C	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint	750 ml ± 10 ml
SOUHVYRTYMU FtB approved	VYRZ.A/OD	DAT	VIS	TEPLOTA ZPRACOVANI Conditioning temperature	≤ 60 °C	TOTAL OBJEM Capacity brimful	779 ml ± ml
	VYRZ.A/OD	DAT	VIS	OBSAH CO_2 CO_2 content	≤ 10 g/l	HMOTNOST Approx. glass weight	640 g
FS SOUHLAS FS approved	VYRZ.A/OD	DAT	VIS	OBSAH ALKOHOLU Alcohol content	≤ 14 Vol%	STREDNI TLOUSTKA STENY Average wall thickness	3,56 mm
				AXIALNI ZATIZENI Axial pressure	600 daN	PRUMER POD USTIM Neck connection dia.	29 mm
				POUZITI Disposal	MW AW EW X	VNITRNI PRUMER KALIBRU Min. through bore	16,5 mm
				PROCES Process	BB X PB EPB	BARVA Color	CU

NETOLEROVANE ROZMERY
DLE DIN 6129

dimensions without tolerances
conform to standard DIN 6129

POZNAMKA Remarks	MaxTherm dT=42 C
ZAKAZNIK Customer	Standard
PODOBNY JAKO Similar to	
NAHRAZUJE Replace No	
NABIDKA CISLO Offer No	E9C1419.0750.1204_C
MERITKO Scale	1:1
KRESLIL Des	Pam DAT 12.11.20 DATA TYP Filetyp AZ

vetropack
Vetropack Moravia Glass a.s.
CZ-69701 Kyjov
Tel: 00420-518 603 111
www.vetropack.com

VMG-0701-01-FOR-006-CZEN

POZNAMKA Designation
TOSCA LIGHT 640g SK17,5 750ml
CH TOSCA 640

VYROBEK CISLO Item No 9C148.0750.1204

INDEX A